




QCY-T1C
Edição Energy
Fone Bluetooth TWS



Para ter uma melhor experiência de uso, por favor escaneie o QR code acima para fazer o download do app QCY.

Visão Geral


Escolha o Seu Tamanho de Borracha
Tente as borrachas médias primeiro, já que elas servem para a maioria das pessoas.

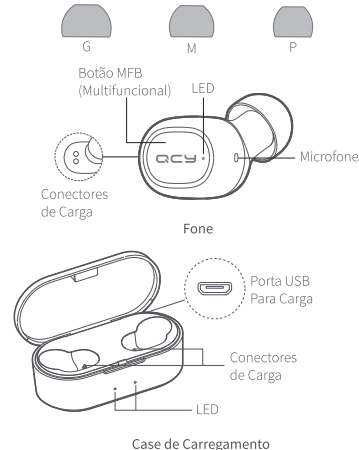

Como Parear


Primeiro Pareamento:
1. Pegue os dois fones de ouvido e coloque-os no case para ligá-los.
2. Agora, tire-os do case.
3. No celular, procure por QCY-T1C no bluetooth e toque para conectar.
*Uma vez pareados, os fones ligarão automaticamente ao serem tirados do case. Se eles não ligarem automaticamente, carregue-os e tente novamente.

Trocar Dispositivo Pareado:
1. Desligue o Bluetooth do primeiro celular e os fones de ouvido se desconectarão automaticamente e entrarão no modo de pareamento.
2. No segundo celular, procure por QCY-T1C e toque para conectar.
*Não é possível conectar a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Os fones serão reconectados



Configuração de Fábrica

Delete os Registros de Pareamento
(tente os seguintes passos se não conseguir conectar os fones)
1. No celular, exclua os registros de conectividade do dispositivo QCY-T1C.
2. Com os fones desligados e fora do case, segure os botões MFB por 10s ou até que os LEDs pisquem em vermelho e azul 3 vezes para restaurar as configurações de fábrica.
*Após isso, use como referência a seção "Primeiro Pareamento" para estabelecer conexão com o celular.

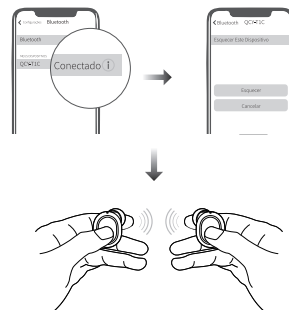

Como Usar



1. Coloque os fones em sua orelha e balance levemente a sua cabeça para verificar se eles estão bem colocados.
2. Ajuste o microfone em direção à sua boca para obter uma melhor experiência durante as ligações.

Chamada de 3 Vias e Troca de Chamadas
Pressione o botão MFB para atender a chamada. Se chegar outra ligação, pressione o botão MFB para colocar a primeira chamada em espera enquanto atende a segunda ou segure MFB por 1s para ignorar a segunda chamada. Pressione duas vezes o botão MFB para alternar entre as chamadas.

Modo Mono

1. Com os dois fones pareados, desligue-os e pressione o botão MFB em qualquer um deles por 2s para ligá-lo. Ele ligará automaticamente para ser conectado ao celular (o LED piscará em azul) após o tempo limite do novo pareamento.
2. No celular, procure por QCY-T1C e toque para conectar.
3. Agora, um único fone está conectado.

Carregando os Fones
Coloque os fones no case para desligá-los e carregá-los. Os LEDs ficarão vermelhos durante o carregamento e desligarão quando os fones estiverem carregados.

Carregamento no Case
Carregue o case com um cabo USB. O LED piscará em verde durante o carregamento e ficará totalmente aceso quando a carga estiver completa.

Introdução as Funções

Funções	Status	Procedimento	LED	Ação
Ligar	Desligado	Segure o botão MFB por 1s	O LED acenderá em azul	SOM
	Carregando	Tire os fones do case		SOM
Desligar	Ligado	Pressione o botão MFB por 5s	O LED acenderá em vermelho por 2s	SOM
	Fones desligados e fora do case	Coloque os fones no case	O LED ficará aceso em vermelho	\
Configuração de Fábrica	Fones desligados	Segure o botão MFB por 10s	O LED piscará em azul e vermelho 3 vezes	SOM
Atender/Encerrar chamada	Chamada recebida/chamada	Aperte o botão MFB	\	\
Ignorar Chamada	Chamada recebida	Pressione o botão MFB por 1s	\	\
Assistente de Voz	Conectado	Aperte o botão MFB três vezes	\	\
Pausar/Iniciar Música	Reproduzindo música	Aperte o botão MFB	\	\
Pular Música	Reproduzindo música	Apertes duas vezes o botão MFB esquerdo/direito para avançar ou retornar na música	\	\
Mudar ligação para o fone	Ligação recebida pelo celular	Pressione o botão MFB por 1s	\	\
Mudar ligação para o celular	Ligação recebida pelo fone	Pressione o botão MFB por 1s	\	\

Cartão de Garantia

Período de Garantia
12 meses contando a partir da data da compra desse item. (você pode entrar em contato com o revendedor local para saber mais informações)
Serviço Gratuito:
Caso surjam quaisquer defeitos causados por problemas de qualidade durante o período de garantia, por favor leve esse cartão de garantia e o seu recibo de compra para obter um serviço de troca gratuito.

Número do Modelo:
Data da Compra:
Nome do Cliente:
Número de Telefone:
Endereço:
Nome da Loja:
Endereço da Loja:
Observações:

A troca gratuita não será realizada nessas circunstâncias:
1. Defeitos causados por desmontagem não autorizada.
2. Defeitos ou danos físicos causados por quedas.
3. Danos acidentais.
Caso o problema de seu produto não se enquadre em nenhuma dessas circunstâncias, por favor, entre em contato conosco para obter o serviço de reparo gratuito.

Conformidade Com a FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em um ambiente doméstico. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir isso por meio de uma das medidas a seguir:
-- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
-- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
-- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
-- Consultar o distribuidor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Portanto, a sua operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que pode causar operação indesejada.
Mudanças ou modificações não expressamente autorizadas pela parte responsável podem anular a autoridade do usuário de operar o produto.



Substâncias Perigosas e Seus Conteúdos

Nome da Parte	Substâncias Perigosas									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Corpo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bateria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Borrachas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Acessórios	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cabo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Essa tabela foi projetada de acordo com o regulamento SJ/T 11364.
O: significa que o conteúdo da substância presente nos materiais homogêneos da parte específica está dentro dos limites do regulamento (EU) 2015/863.
X: significa que o conteúdo da substância perigosa em, pelo menos, um material homogêneo dessa parte específica está acima dos limites do regulamento (EU) 2015/863, mas não existe nenhuma alternativa na indústria para isso, o que está de acordo com a Diretiva EU ROHS

Observações: Use o produto com moderação, já que sua audição pode ser danificada por tempos muito prolongados de uso.
Padrão de Execução: Q/HL 1-2019; Q/HL 2-2017
Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Endereço: Bairro de Daojiao, Cidade de Dongguan, Guangdong, China

Dicas

1. Antes de usar o fone de ouvido, leia o manual com atenção e guarde-o para referências futuras.
2. O fone de ouvido precisa ser totalmente carregado antes do primeiro uso.
3. Se ele não for usado por mais de duas semanas, recarregue-o periodicamente.
4. Use apenas carregadores fabricados por marcas confiáveis.
5. Se você não encontrar o fone em seu celular, verifique se ele está no modo de pareamento; se ficar desconectado por um longo tempo, o fone sairá desse modo, entre novamente nele. Se ocorrer qualquer erro em seu celular, reinicie-o; e se ocorrer um erro no próprio fone de ouvido, reinicie ou realize o reset.

Ressalvas

1. Nunca desmonte ou modifique seu fone de ouvido por qualquer motivo para evitar danos e possíveis perigos.
2. Não guarde o fone de ouvido em temperaturas extremas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
3. Evite usar o produto perto dos olhos de crianças ou animais.
4. Não use este fone de ouvido durante uma tempestade para evitar funcionamento irregular e aumento do risco de choque elétrico.
5. Não use produtos químicos agressivos ou detergentes fortes para limpar o fone.
6. Mantenha-o sempre seco.

