



Para melhor experiência aponte a câmera para o QR CODE para baixar o aplicativo QCY.

Visão Geral

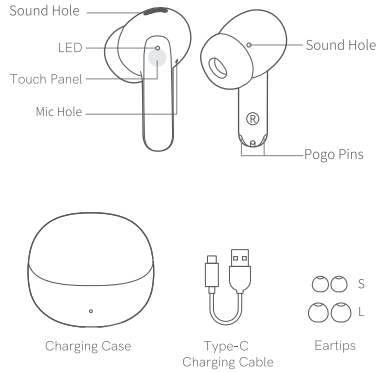

Nota: As imagens neste manual são apenas para referência e podem variar do produto real. Consulte o produto real para obter precisão.

Functions

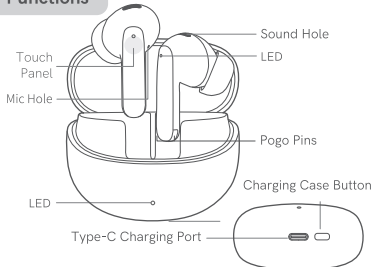

- 🔊 **Ligar:** Abra o estojo de carregamento (com os fones dentro) ou, se os fones estiverem fora do estojo, pressione e segure o painel de toque por 1,5 segundos.
- 🔊 **Desligar:** Coloque os fones de volta no estojo de carregamento e feche a tampa.
- 🔊 **Atender/Encerrar chamada:** Toque duas vezes no painel de toque.
- 🔊 **Rejeitar chamada:** Pressione e segure o painel de toque por 1,5 segundos.
- 🔊 **Reproduzir/Pausar:** Toque duas vezes no painel de toque.
- 🔊 **Próxima faixa:** Toque três vezes no painel de toque do fone direito.
- 🔊 **Assistente de voz:** Toque três vezes no painel de toque do fone esquerdo.
- 🔊 **Baixa latência:** Pressione e segure o painel de toque do fone esquerdo por 1,5 segundos.
- 🔊 **ANC adaptativo/Modo normal/Modo transparência:** Pressione e segure o painel de toque do fone direito por 1,5 segundos para alternar entre os modos.


© LDAC está ativado por padrão. Se precisar desativá-lo, faça isso pelo aplicativo.

Pareamento

Pareamento Inicial:

1. Retire ambos os fones de ouvido, remova o filme de isolamento de cada um e coloque-os de volta no estojo de carregamento. Feche a tampa para ativar o novo dispositivo.
 2. Retire os dois fones novamente.
- Atualize os dispositivos Bluetooth do seu celular, conecte aos "QCY MeloBuds Pro" e conclua a configuração.

*Abrir o estojo de carregamento liga os fones. Caso contrário, tente novamente após recarregar.



Troca de Dispositivo com Um Clique:

(Este passo alterna do Dispositivo A para o Dispositivo B.)

Abra a tampa, mantenha ambos os fones no estojo de carregamento e pressione o botão do estojo por cerca de 3 segundos. Os fones piscarão na cor branca uma vez. Procure por eles no dispositivo e clique para conectar.

Os fones suportam conexão com dois dispositivos simultaneamente. (Ative esta função nas configurações do aplicativo QCY.)

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento pode irradiar energia de radiofrequência, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, e pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada com um circuito diferente ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a seção 15 das Regras da FCC. Está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo está sujeito a qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar ações indesejadas.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Conexão Multi-Ponto

Passos para Conexão com Múltiplos Dispositivos:

(Ative nas configurações do aplicativo QCY)

1. Ligue os fones de ouvido para iniciar o pareamento. Após conectar ao Dispositivo A, desligue o Bluetooth no telefone. Os fones de ouvido entrarão novamente no modo de pareamento.
2. Ative o Bluetooth no Dispositivo B e selecione "QCY MeloBuds Pro" para parear.
3. No Dispositivo A, ative o Bluetooth e clique no nome dos fones já pareados. O pareamento bem-sucedido significa que os fones agora estão conectados a ambos os dispositivos simultaneamente. (Nota: A função "one-drag-two" e o formato de decodificação de áudio LDAC não podem ser ativados ao mesmo tempo.)




Configuração de Fábrica

Limpar Registros de Pareamento (Use em caso de problemas de conexão)

Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento, abra a tampa e pressione o botão do estojo por 10 segundos. Os fones de ouvido piscarão na cor vermelha 5 vezes, indicando que o reset foi concluído após o término das piscadas.


*Após o reset de fábrica, siga o método de pareamento inicial para conectar e utilizar normalmente.



Segurança

1. Leia atentamente e guarde este manual antes de usar o produto.
2. Caso o produto não seja usado por um período prolongado (mais de 2 semanas), recarregue-o.
3. Utilize apenas carregadores fabricados por empresas confiáveis e certificados por autoridades de segurança nacionais.
4. Se o seu celular não detectar os fones Bluetooth, entre novamente no modo de pareamento ou faça um reset de fábrica nos fones. Se houver um erro no sistema do celular, feche e reabra o Bluetooth no celular ou reinicie o aparelho.
5. Não desmonte ou modifique a bateria, insira objetos estranhos, exponha-a a altas temperaturas ou mergulhe-a em água ou outros líquidos. Isso pode causar vazamentos, superaquecimento, ignição ou explosão. A substituição da bateria deve ser feita somente pelo fabricante.
6. Não deixe cair, amasse ou perfure a bateria. Evite pressioná-la excessivamente, pois isso pode causar curtos-circuitos internos e superaquecimento.
7. Não desmonte ou modifique os fones de ouvido por nenhum motivo, pois isso pode causar incêndios, falhas eletrônicas ou danos permanentes ao produto.
8. Não exponha o produto a temperaturas extremamente baixas ou altas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
9. Não direcione a luz indicadora do produto para os olhos de crianças ou animais.
10. Não use o produto durante tempestades, pois isso pode causar funcionamento anormal e aumentar o risco de choque elétrico.
11. Não utilize óleo ou outros líquidos voláteis para limpar o produto.
12. Evite usar este dispositivo por longos períodos e em volume alto, pois isso pode causar danos à audição.

Como Usar



1. Use corretamente os fones de ouvido nos lados esquerdo e direito. Após colocá-los, faça pequenos ajustes girando-os até encontrar uma posição confortável e segura para você.
2. Certifique-se de que a abertura do microfone esteja voltada para baixo, na direção da boca.
3. O uso incorreto dos fones pode afetar tanto as chamadas quanto a audição em diferentes graus.

*Se o encaixe não estiver adequado, a eficiência do ANC (cancelamento ativo de ruído) pode diminuir. Tente ajustar o ângulo e a direção de uso antes de reativar o modo de cancelamento de ruído adaptável.

Carregamento dos Fones de Ouvido

Durante o carregamento: A luz vermelha permanece acesa e se apaga quando totalmente carregados.

Carregamento do Estojo de Carregamento

Durante o carregamento: A luz vermelha permanece acesa. Totalmente carregado: A luz branca permanece acesa.

Status da Bateria do Estojo de Carregamento

Bateria suficiente: Ao abrir o estojo, a luz branca permanecerá acesa por 5 segundos antes de se apagar.

Bateria baixa: Ao abrir o estojo, a luz vermelha permanecerá acesa por 5 segundos antes de se apagar.

Website: www.qcy.com.br

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Address: No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City Guangdong Province China

Notice: Essa marcação indica que este produto não deve ser descartado junto com outros resíduos domésticos na União Europeia. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte inadequado, recicle-o de forma responsável para promover o reaproveitamento sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de coleta e retorno ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem encaminhar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

